

AEG 8000 FlexBridge® XT Induktionskochfelder mit integriertem Abzug
Induktionskochfelder der Serie 8000 mit FlexBridge® XT ermöglichen dir eine absolut flexible Gestaltung - von der Küchenplanung hin zur Nutzung des Kochfelds. Dank des integrierten Dunstabzugs musst du keinen separaten Abzug einplanen und Dampf und Gerüche werden genau da entfernt wo sie entstehen.

Produktvorteile & Ausstattung



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Für mehr Freiheit in der Küchenplanung

Die Kombination aus einem Induktionskochfeld und einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug verschafft dir maximale Freiheit bei der Gestaltung deiner Küche – ohne Kompromisse. Realisiere mit diesem Kochfeld deine höchsten Design-Ansprüche an deine Traumküche.



Double FlexBridge-Funktion: Verbindet bis zu 4 Kochzonen pro Seite

Nutze dein Kochfeld ganz nach deinen Anforderungen mit der Double FlexBridge-Funktion. Diese verbindet bis zu vier Kochzonen zu einer, sodass auch großes und längliches Kochgeschirr, wie Bräter oder Planchas, optimal erhitzt wird – und dass auf beiden Seiten des Kochfelds.



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt deine Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass du und deine Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen könnt.



2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.



SmartKitchen: Die intelligente Küche mit Connectivity


Die AEG App macht dich von Anfang an mit den vielseitigen Funktionen des Kochfeldes vertraut und begleitet dich bei deinem Kocherlebnis. Praktische Push-Benachrichtigungen erinnern an die Gerätepflege.

- 80cm Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und FlexBridge-Funktion
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenart: Edelstahlrahmen
- ETM Testmagazin "SEHR GUT" 10/2022
- Made in Germany
- FlexBridge® XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- WLAN-fähiges Kochfeld, steuerbar über die AEG App
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- PowerSlide-Funktion
- Kurzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Sicherheits-Hauptschalter
- Induktions-Kochzonen 4
- Einbau: OptiFit Frame - Edelstahlrahmen

Technische Daten

PNC	949 597 855	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	465
EPREL Registrierungscode	1104665	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	585
EAN-Nummer	7332543802463	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluiddynamische Effizienz	32.4	Glaskeramik Farbe	Schwarz
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Rahmenfarbe	Edelstahl
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	270	Anzahl der Leistungsstufen	3 + 1 Intensivstufe
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Umluftbetrieb	ja
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	500	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	630	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Einbauhöhe (mm)	215
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	250	Gerätebreite (mm)	796
		Gerätetiefe (mm)	516
		Ausschnittmaß Breite (mm)	780
		Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7350

PSGBHH220DE0000E

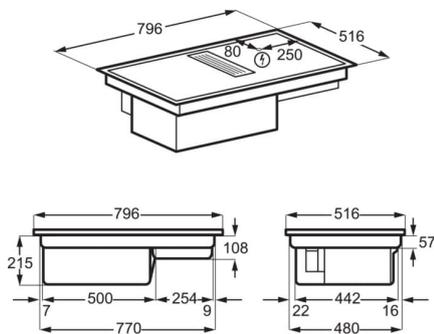

PSGBHO230DE0000K

