

**Serie | 2**

**DUL62FA20**  
**weiß**  
**Unterbauhaube, 60 cm**



**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 230 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.

**Technische Daten**

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine
Länge Anschlusskabel (cm) :	145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	5,7
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	230
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	75
Anzahl der Lampen (Stck) :	1
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	71
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 100
Material des Fettfilters :	Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer :	4242002968551
Anschlusswert (W) :	129
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät

**Sonderzubehör**

- DHZ1620 : Metallfettfilter
- DHZ2140 : Fettfilter
- DHZ2701 : Aktivkohlefilter



4 242002 968551

## Serie | 2 Dunstabzüge

### DUL62FA20

weiß

Unterbauhaube, 60 cm

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

#### Bauform

- Unterbauhaube

#### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: F\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 1 Motor
- Max. Lüfterleistung 230 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

#### Komfort

- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schiebeschalter

#### Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

#### Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


#### Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 129 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 2 Dunstabzüge


**DUL62FA20**  
**weiß**  
**Unterbauhaube, 60 cm**

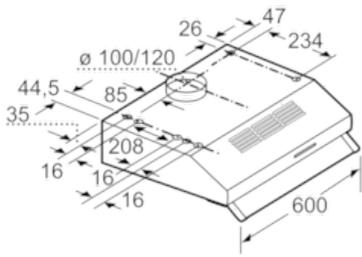

Maße in mm

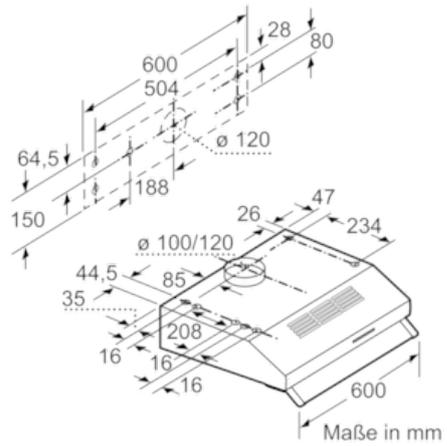

Maße in mm

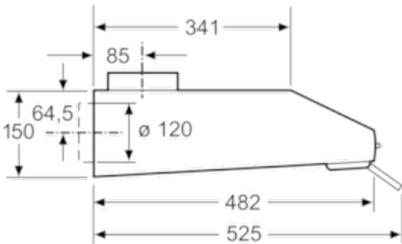

Maße in mm