

Serie | 4
DWA66DM50
Wandesse, 60 cm
Glas-Design
Edelstahl

Dunstabzugshaube im Glas-Design: Leistung und gebogenes Glas-Design passend zu Ihrer Küche.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 600 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Farbe des Kamins : | Edelstahl |
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Kamins : | 576-897/576-1007 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 50 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 550 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 13,3 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 390 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 350 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 290 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 600 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : | 59 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 150 / 120 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242005050925 |
| Anschlusswert (W) : | 220 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

Sonderzubehör

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ6550 : Rueckwandpaneel Edelstahl
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6200 : CleanAir - Modul
- DWZ0XX010 : Integriertes CleanAir - Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242005 050925

Serie | 4 Dunstabzüge

DWA66DM50

Wandesse, 60 cm

Glas-Design

Edelstahl

Dunstabzugshaube im Glas-Design: Leistung und gebogenes Glas-Design passend zu Ihrer Küche.

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gesamtanschlusswert: 220 W
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 617-1057 x 600 x 488 mm
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 617-947 x 600 x 488 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
686 x 600 x 488 mm - Montage auf Außenkanal
815-1145 x 600 x 488 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Max. Förderleistung: 600 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 290 m³/h
Intensivstufe 350 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/59 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 285 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


Serie | 4 Dunstabzüge

DWA66DM50

Wandesse, 60 cm


Glas-Design

Edelstahl

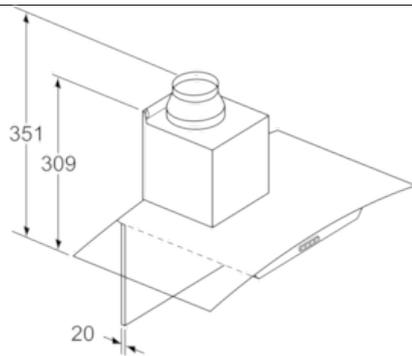


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

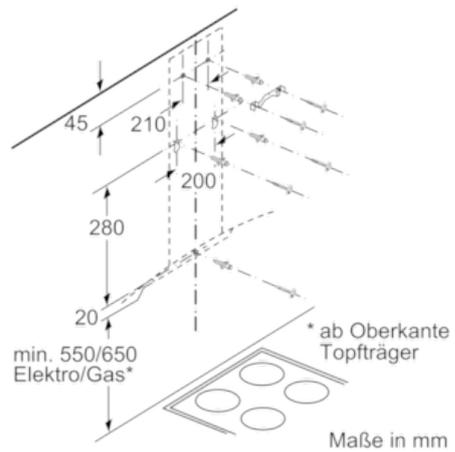

Maße in mm

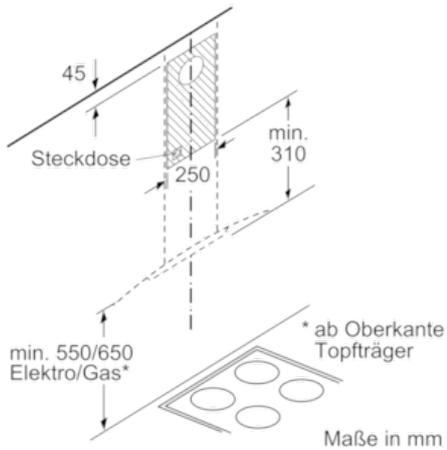

Maße in mm