

Serie | 4
**DWA96DM50
Wandesse, 90 cm
Glas-Design
Edelstahl**
A

Dunstabzugshaube im Glas-Design: Leistung und gebogenes Glas-Design passend zu Ihrer Küche.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 580 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	576-897/576-1007
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	50
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	15,0
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	360
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	280
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	580
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005036134
Anschlusswert (W) :	220
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ9550 : Rueckwandpaneel Edelstahl
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6200 : CleanAir - Modul
- DWZ0XX010 : Integriertes CleanAir - Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242005 036134

Serie | 4 Dunstabzüge

DWA96DM50

Wandesse, 90 cm

Glas-Design

Edelstahl

Dunstabzugshaube im Glas-Design: Leistung und gebogenes Glas-Design passend zu Ihrer Küche.

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gesamtanschlusswert: 220 W
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 617-1057 x 900 x 488 mm
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 617-947 x 900 x 488 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
686 x 900 x 488 mm - Montage auf Außenkanal
815-1145 x 900 x 488 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Max. Förderleistung: 580 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 280 m³/h
Intensivstufe 350 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 240 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


Serie | 4 Dunstabzüge

DWA96DM50


Wandesse, 90 cm

Glas-Design

Edelstahl

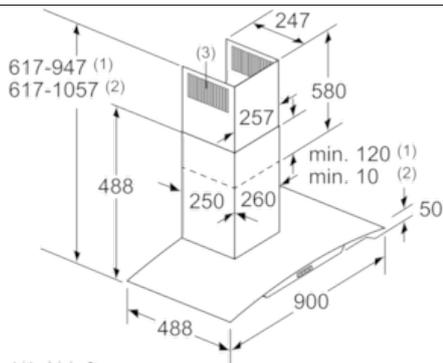

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

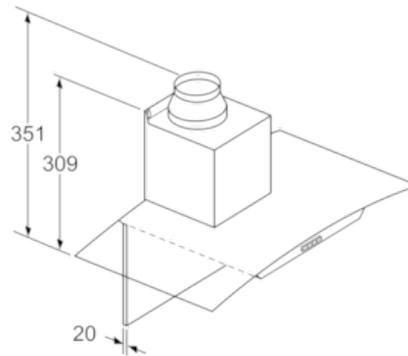

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

