

**Serie | 6**

**DWF67KM60**  
**schwarz**  
**Wandesse, 60 cm**  
**Flach-Design**


**A**

**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 710 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	18,3
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	530
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	300
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	710
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946504
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AF0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AX5C0 : CleanAir Umluftmodul
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWF67KM60

**schwarz**  
**Wandese, 60 cm**  
**Flach-Design**

**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 590 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 590 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1159 x 590 x 263 mm - Montage auf Außenkanal  
1229-1499 x 590 x 263 mm - Montage auf Innenkanal

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

#### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Max. Förderleistung: 710 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 710 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

#### Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 270 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Boost Position

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung


## Serie | 6 Dunstabzüge

**DWF67KM60**

**schwarz**


**Wandesse, 60 cm**

**Flach-Design**

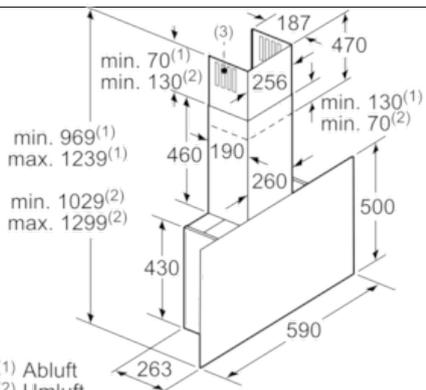


- (1) Abluft  
 (2) Umluft  
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
 Abluft nach unten montieren

Maße in mm

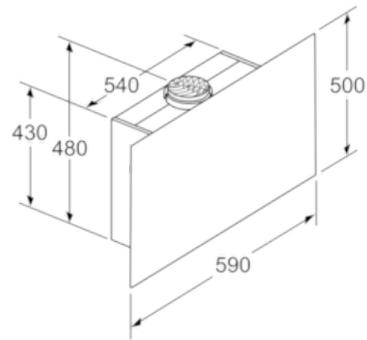


Gerät im Umluftbetrieb  
 ohne Kanal  
 Umluftset erforderlich

Maße in mm




Maße in mm

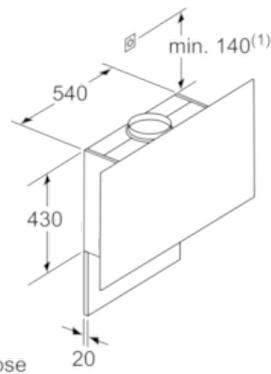


(1) Position  
 für Steckdose

Maximale Stärke der  
 Rückwand beachten.

Maße in mm

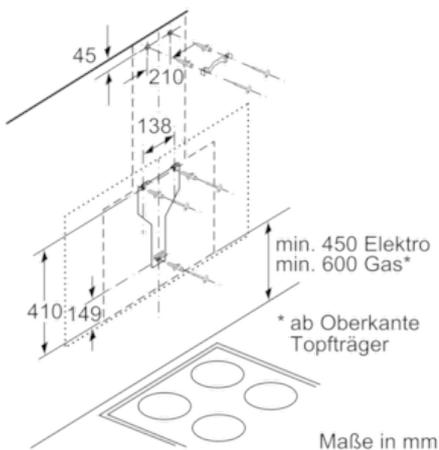

Maße in mm

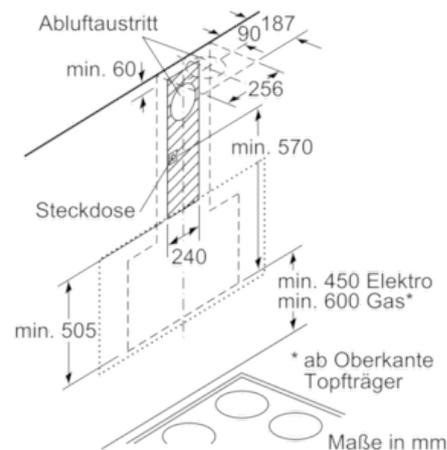

Maße in mm