

Serie | 8, Wandesse, 90 cm, weiß
DWF97RV20



Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **7-Segmentdisplay mit Bedienring:** Komfortable Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts durch Drehen des Bedienrings.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 430 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 450 |
| Nettogewicht (kg) : | 25,558 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 394 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 578.0 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 311 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 717 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 57 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 120 / 150 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242002946573 |
| Anschlusswert (W) : | 146 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

Sonderzubehör

DWZ0AF0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AF0R0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AF0S0 Long Life Umluftset, DWZ0AF0T0 Standard Umluftset (kaminlos), DWZ0AF0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AF1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1AF1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AF1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 8, Wandesse, 90 cm, weiß DWF97RV20

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 311 m³/h
Intensivstufe: 578 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

Fernsteuerung und -kontrolle

- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen




- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 8, Wandesse, 90 cm, weiß
DWF97RV20

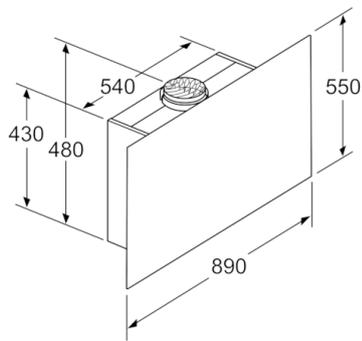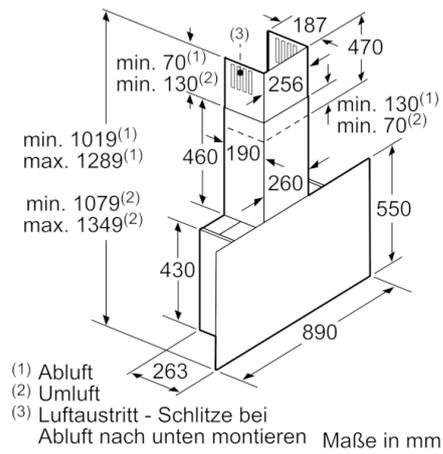
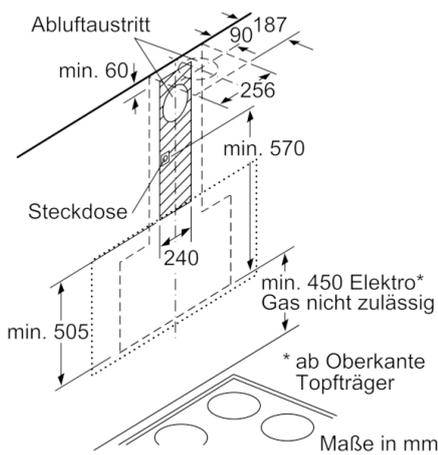


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm



Maße in mm

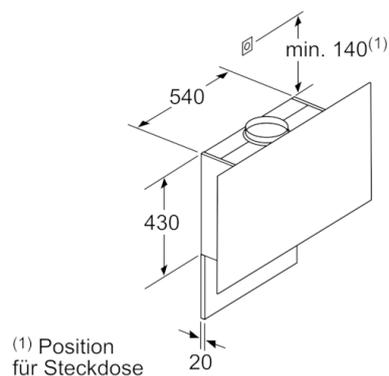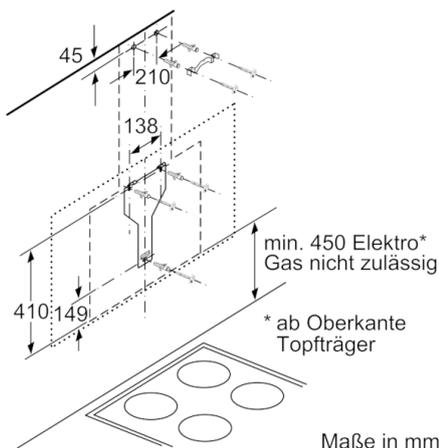

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm