

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint
KGF39PIDP**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 210 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 256 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 85,1 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 3
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle
KSZ39AL00 : Verbindungssatz inox



Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGF39PIDP

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 345 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 256 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 210 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem


- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil

- 3 2 transparente Gefriergut-Schubladen

SONDERZUBEHÖR

Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGF39PIDP

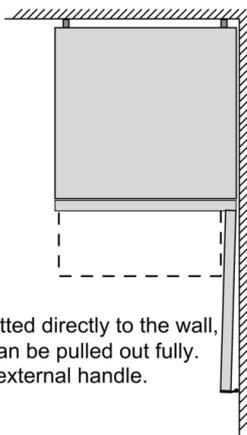


If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Beschreibung
a Nische
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d Schranktiefe
e Breite bei 90° geöffneter Tür
f Tiefe bei geöffneter Tür
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschränk

Maße in mm

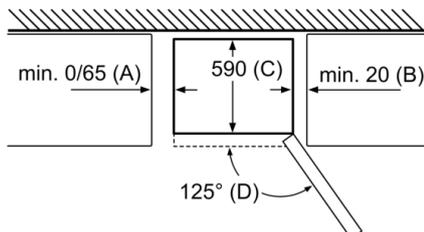

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm