

Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DUL63CC50



Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 145.0 cm
Gerätehöhe:	 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 6.2 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 350 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 110 m³/h
Max. Luftmenge:	 350 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 72 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 120 / 100 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242002968506
Anschlusswert:	 146 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Unterbaugerät



Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DUL63CC50

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

Technische Informationen


- Zum Einbau unter einen Hängeschrack oder an der Wand

Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DUL63CC50**

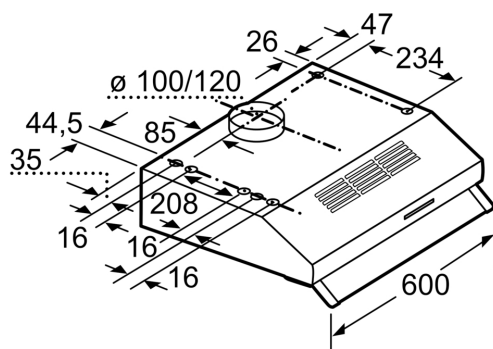

Maße in mm