

N 70, Dampfgarer, 60 x 45 cm  
C15DR00N0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l  
Z13CV06S0 Dekorleiste  
Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Compact-Einbau-Dampfgargerät - für großen Genuß und gesunde Ernährung auf kleinstem Raum

- ✓ Dampfgaren – für den köstlichen Geschmack Deiner Lieblingsgerichte.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ Soft Close und Soft Opening – Türschließhilfe mit der die Backofentür leise und sanft schließt und öffnet

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Nischenmaße (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 530 x 655 x 685 mm  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht : 24,3 kg  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 150 cm  
EAN-Nummer : 4242004235552  
Anschlusswert : 1750 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Approbationszertifikate : CE, VDE



4 242004 235552

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- CDR1500N Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten:  
Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Edelstahl

### Reinigung

- Vollglas-Innentür

### Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle  
elektronische Einstellempfehlung  
Ist-Temperaturkontrolle  
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff
- Automatikprogramme
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Rundleuchte
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter,  
ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Starttaste  
Türkontaktschalter

### Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer  
Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der  
Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation  
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

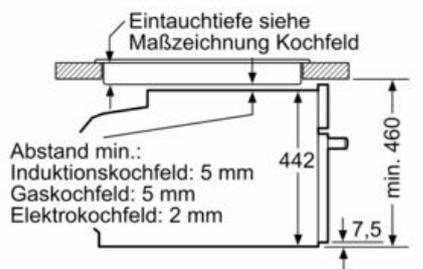


Maße in mm

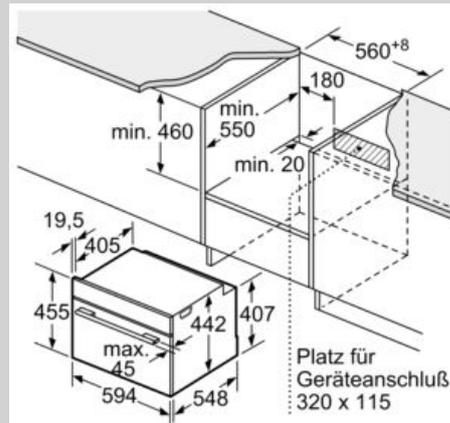


Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

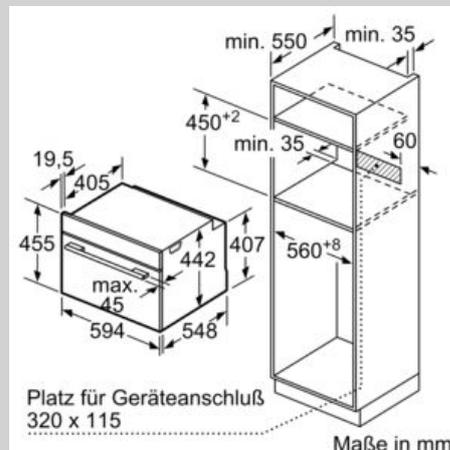

Maße in mm

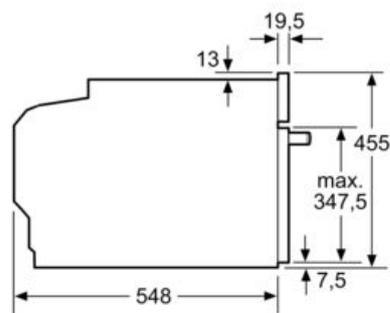

Maße in mm