



N 50
 D94QBE1N0
 D94QBE1N0 EDELSTAHL
 WANDESSE, 90 CM
 WALMDACH SLIMLINE

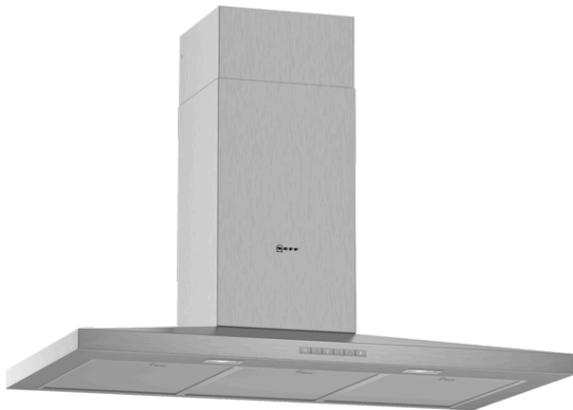

A



Unser Klassiker mit modernem Twist – die elegante Walmdach hat eine schlankere Design-Verwandte: die schmale Walmdach.

- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ CleanAir: Einfach saubere Luft dank dem Premium Filter mit hoher Geruchsneutralisierung (ca. 95%)
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-912/582-1022
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 94
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,0
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 380
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 370
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 300
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 610
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004223047
 Anschlusswert (W) : 220
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 Z51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
 Z51FXI0X0 Integriertes CleanAir - Modul
 Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



N 50
D94QBE1NO
D94QBE1NO EDELSTAHL
WANDESSE, 90 CM
WALMDACH SLIMLINE

Ausstattung

- Wandesse
- Edelstahl
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB

Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 380 m³/h
Intensivstufe 610 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 300 m³/h
Intensivstufe 370 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 221 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

