

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,  
Silber  
DEM66AC00**



**Sonderzubehör**

DWZOIM0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen  
Oberschränken mit gleichem Dekor  
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in  
Ihre Küchenzeile ein.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

**Technische Daten**

Bauart: .....	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: .....	150,0 cm
Gerätehöhe: .....	402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	10,8 kg
Steuerung: .....	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	625 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	416 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	625 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	70 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 / 120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005041114
Anschlusswert: .....	256 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Euro plug w/ earthing 16A/250V
Gerätetyp: .....	Wandmontage



## **Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber DEM66AC00**

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen  
Oberschränken mit gleichem Dekor  
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in  
Ihre Küchenzeile ein.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala  
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

### **Komfort**

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### **Technische Informationen**


- Zur Montage zwischen zwei Oberschränken

### **Maße**


- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 256 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,  
Silber  
DEM66AC00**

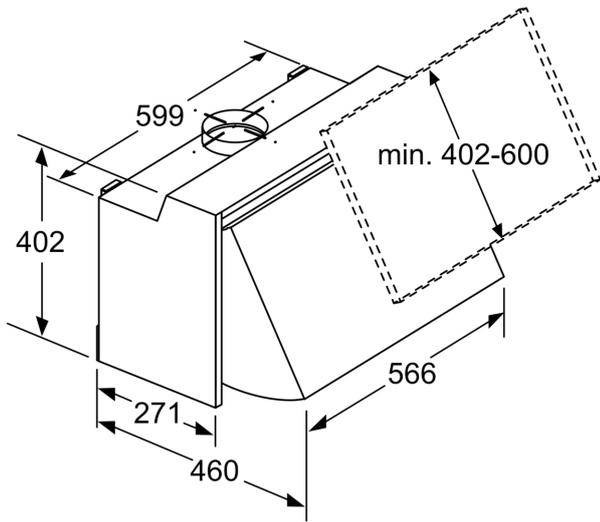

Maße in mm

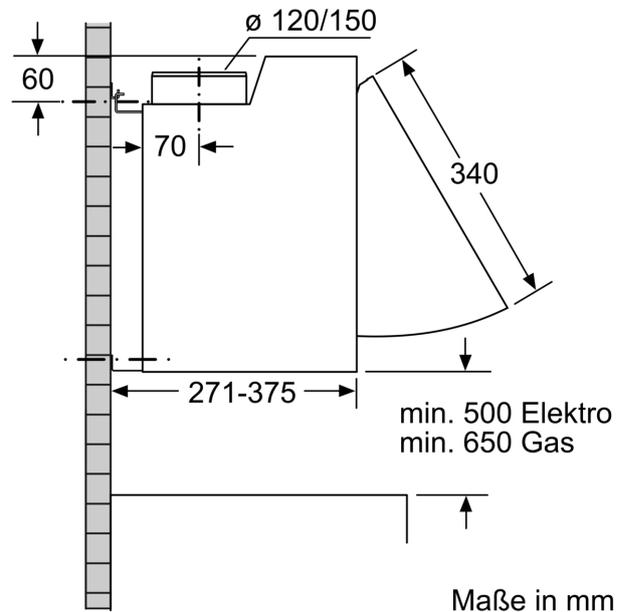

Maße in mm